



EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO

BALIZAS PORTATILES

VERSION NORMAL Y VERSION MINI

01. DESCRIPCION

Nuestra gama de **balizas portátiles** permite materializar el cierre temporal o de emergencia de pistas, vías de circulación o zonas de labor. De tecnología multi-LEDs, el sistema es autónoma e incluye baterías con cargador. Diferentes opciones de control están disponibles.

02. BENEFICIOS

- Vida útil > 10 años
- Multi-LEDs
- Baliza autónoma
- Señal visual de alarma en caso de batería baja
- Caja en zamac con pintura epoxi horneada
- No mantenimiento
- Disponible en versión bicolor (por ejemplo: rojo Y azul, Rojo O Azul) para cierres de pistas o vías de circulación
- Opción de alimentación sobre circuito 6.6A (sin baterías)
- Opción de control remoto
- Garantía 2 años

Mini Baliza Portátil



Baliza Portátil

03. MODELOS

MODELO	REFERENCIA	COLOR	BATERIA	AUTONOMIA
Portátil	BPLBIAR	Rojo	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAB	Blanco	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIABL	Azul	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAR&B	Rojo y Azul	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAR/B	Rojo o Azul	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAV	Verde	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAR&V	Rojo y Verde	1 x 12V 7Ah	80h
	BPLBIAR/V	Rojo o Verde	1 x 12V 7Ah	80h
Mini	BPMLBIAR1	Rojo	1 x 12V 1,2 Ah	20h
	BPMLBIAR2	Rojo	2 x 12V 1,2 Ah	40h
	BPMLBIAW1	Blanco	1 x 12V 1,2 Ah	20h
	BPMLBIAW2	Blanco	2 x 12V 1,2 Ah	40h
	BPMLBIAR/B1	Rojo o Azul	1 x 12V 1,2 Ah	20h
	BPMLBIAR/B2	Rojo o Azul	2 x 12V 1,2 Ah	40h
	BPMLBIARV1	Rojo y Verde	1 x 12V 1,2 Ah	20h
	BPMLBIARV2	Rojo y Verde	2 x 12V 1,2 Ah	40h

◉ REGLAMENTACION

- OACI, STAC
- CE

◉ AMBITOS DE APLICACION




Aeropuerto

04. CARACTERISTICAS


	BALIZA PORTATIL	MINI BALIZA PORTATIL
LUMINOSAS		
Fuente luminosa		LEDS
Color	Rojo / Blanco / Azul / Verde / Naranja	
Apertura del haz horizontal / vertical	360° / 10°	
Intensidad luminosa	> 10 Cd	
Vida útil	100 000 horas	
ELECTRICAS		
Tensión de carga	110 a 240V CA	
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +55°C	
Autonomía	80 horas	20 horas (1 batería) 40 horas (2 baterías)
Tiempo de carga	7 horas	1,5 horas por batería
Batería	AGM 12V 7Ah	AGM 12V 1,2Ah
Grado de protección	IP66	
MECANICAS		
Elemento de la caja	Zamac	Aluminio
Elemento del cuerpo de la luz	Compuesto	
Elemento del lente	Policarbonato con pico anti volátil	
Altura	420mm	222mm
Peso	<5 Kg	< 2,5 Kg
ENTORNO		
Humedad	100%	
Helada	-60°C	
Velocidad del viento	240 Km/h	
CERTIFICACIONES		
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 2014 / 35 / UE	
OACI Calidad	Anexo 14, Volumen I, Capitulo 6 ISO 9001; 2015	
GARANTIA		
Período de garantía	2 años	

+ DIMENSIONES

Mini Baliza Portátil

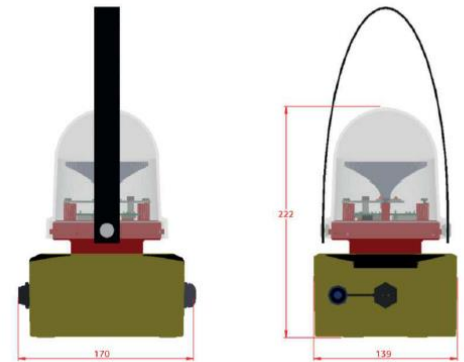

Baliza Portátil

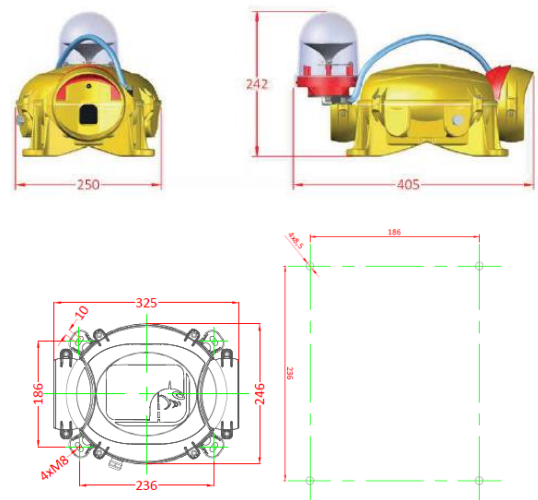

+ REMOLQUE DE TRANSPORTE



+ ACCESORIOS DE INSTALACION DISPONIBLES

- Remolque
- Mando de control remoto
- Controlable con CPL
- Enchufe para carga multi-balizas

◉ REGLAMENTACION

- OACI, STAC
- CE

◉ AMBITOS DE APLICACION



Aeropuerto