


ARMOIRES D'ALIMENTATION SAFEBOX

ALIMENTATION AVEC BATTERIES DE SECOURS

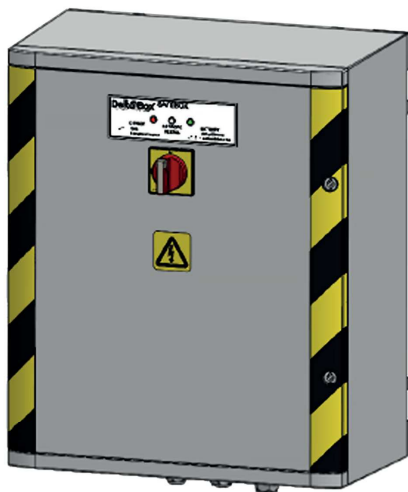

01. DESCRIPTION

Nos **armoires de secours (SAFEBOX)**, assurent une autonomie de 12 heures en cas de coupure de l'alimentation générale grâce à des batteries de haute qualité, et sont spécialement conçues pour fonctionner avec nos solutions de balisage aérien. Disponibles avec une entrée en 110-240V et une sortie en 110-240V ou 48V, nos armoires sont équipées en standard d'un interrupteur ON/OFF, d'un parafoudre et d'un voyant lumineux sur façade en cas de défaut d'alimentation générale. Des indicateurs visuels de défaut & boutons ou interrupteurs supplémentaires sont disponibles en option.

02. AVANTAGES

- Design compact
- IP66
- Indicateur de charge et de fonctionnement en façade d'armoire
- 12 heures d'autonomie
- Garantie de 2 ans



03. MODELES

RÉFÉRENCE	TENSION D'ALIMENTATION	PACK DE BATTERIES	CAPACITE
SBMCBI4-10	230V / 48V	4 Batteries 12V 7Ah	10 LBIA ou 4 LBIB
SBMCBI8-20	230V / 48V	4 Batteries 12V 12Ah	20 LBIA ou 8 LBIB
SBMCM11	230V / 48V	4 Batteries 12V 24Ah	1 LMIA ou 4 SMIB
SBMCM12	230V / 48V	8 Batteries 12V 24Ah	2 LMIA ou 8 SMIB
SBMCM13	230V / 48V	4 Batteries 12V 100Ah	4 LMIA ou 16 SMIB
SBMMMI1	230V / 230V	4 Batteries 12V 24Ah	1 LMIA ou 4 SMIB
SBMMMI2	230V / 230V	8 Batteries 12V 24Ah	2 LMIA ou 8 SMIB
SBMMMI3	230V / 230V	4 Batteries 12V 100Ah	4 LMIA ou 16 SMIB

• DOMAINES D'APPLICATION



Pylône



Aéroport



Bâtiment




Cheminée



04. CARACTERISTIQUES


MODELES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								
Référence	SBMCBI4-10	SBMCBI8-20	SBMCM1	SBMCM2	SBMCM3	SBMMMI1	SBMMMI2	SBMMMI3
ELECTRIQUES								
Entrée	110-240V (48V ou 400V disponible)							
Sortie	48V				110-240V CA			
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C							
Autonomie	12 heures							
Batteries	AGM							
MECANIQUES (ARMOIRE)								
Matière du coffret	Polyester			Acier peint				
Fixation	Avec des supports de fixation externes (non inclus)							
Dimensions	580x460x290 (mm)			700x500x290 (mm)				
Poids	20 kg	24 kg	37 kg			55 kg		
Indice de protection	IP66							
MECANIQUES (PACK BATTERIES)								
Matière du rack	Aluminium							
Nombre de rack	1	1	1	2	1	1	2	1
Dimensions par rack	Batteries intégrées à l'armoire			645x250x260	825x405x305	Intégré dans l'armoire	645x250x260	825x405x305
Poids total	8,8 kg	15,2 kg	40 kg	80 kg	140 kg	40 kg	80 kg	140 kg
ENVIRONNEMENT								
Humidité	80%							
Vitesse du vent	160 Km/h							
CERTIFICATIONS								
CE	EN60947-1 ; CEI60364, NF C15-100 ; 2014 / 35 / UE							
Qualité	ISO 9001 ; 2015							
GARANTIE								
Durée de garantie	2 ans (hors batteries)							

DIMENSIONS DE L'ARMOIRE

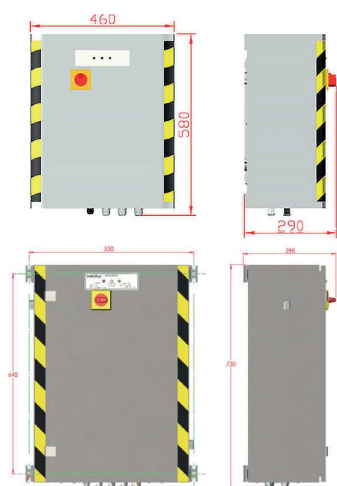

Armoire

Pack de 4 batteries 12V 24Ah

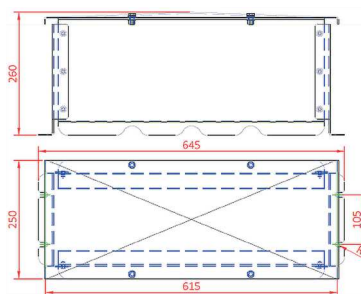

Pack de 4 batteries 12V 100Ah

