

FEUX D'OBSTACLE BASSE INTENSITÉ TYPE B

ROUGE FIXE - 32 CD NUIT



01. DESCRIPTION

La **LEDEOBIB** est une balise dotée de la technologie LEDs. Dédicée à un balisage nocturne, elle offre des avantages exceptionnels en termes de longévité (100 000 heures), de robustesse et de consommation d'énergie (<6W). En option, la LEDEOBIB est équipée d'un interrupteur crépusculaire et d'un contact défaut. Elle peut facilement être couplée à l'énergie solaire pour un système 100% autonome. Son design compact facilite son installation.

02. AVANTAGES

- Durée de vie importante > 10 ans
- Faible consommation < 6W
- Photocellule et contact sec pour report de défaut en option
- Sans maintenance
- Garantie de 2 ans
- IR Option disponible

03. APPLICATIONS

Les règles de balisage des obstacles aériens sont établies par l'OACI (Annexe 14, Chapitre 6). Les balises Basse Intensité servent à baliser les structures n'excédant pas 45m de hauteur. Pour les structures > 45m, il est nécessaire de baliser le niveau le plus élevé en utilisant du balisage Moyenne Intensité et d'installer au niveau intermédiaire une balise Basse Intensité Type B. En conformité avec la réglementation, une armoire de secours peut être installée pour assurer un balisage de façon autonome pendant 12h en cas de coupure réseau.

04. MODÈLES


RÉFÉRENCE	TENSION D'ALIMENTATION	INFRAROUGE	INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE	CONTACT SEC
LBIB00CC	12-48 V DC	-	-	-
LBIB00DC	24-48 V DC	-	-	-
LBIB01DC	24-48 V DC	-	-	✓
LBIB11DC	24-48 V DC	-	✓	✓
LBIB00MC	110-240 V AC	-	-	-
LBIB01MC	110-240 V AC	-	-	✓
LBIB11MC	110-240 V AC	-	✓	✓
LBIBIR00DC	24-48 V DC	✓	-	-
LBIBIR01DC	24-48 V DC	✓	-	✓
LBIBIR11DC	24-48 V DC	✓	✓	✓
LBIBIR00MC	110-240 V AC	✓	-	-
LBIBIR01MC	110-240 V AC	✓	-	✓
LBIBIR11MC	110-240 V AC	✓	✓	✓

VERSION INFRAROUGE


05. CARACTÉRISTIQUES

	24-48V DC	110-240 VAC
LUMINEUSES		
Source lumineuse	LEDs rouges (standard) + LEDs IR (selon modèles)	
Faisceau Horizontal / Vertical	360° / 10°	
Intensité lumineuse (standard)	> 32 cd	
Intensité lumineuse (IR)	3 mW/sr min entre +5° / +90°	
	25 mW/sr min entre 0° / +5°	
Longueur d'onde des LEDs infrarouges	860 nm	
Durée de vie des LEDs	100 000 heures	
ÉLECTRIQUES		
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C	
Consommation électrique	6W (standard)	
	10,5W (avec infrarouge)	
MÉCANIQUES		
Composant du boîtier	Aluminium	
Composant de la verrine	Polycarbonate avec pic anti-volatile	
Fixation	Par vis M6 (incluses)	
Longueur / Largeur	245 mm / 120 mm	
Poids	< 1,5 kg	
ENVIRONNEMENT		
Humidité	100%	
Gel	-60°C	
Vitesse du vent	240 km/h	
Indice de protection	IP66	
CERTIFICATIONS		
CE	EN60947-1 ; CEI60364 ; NF C15-100 2014 / 35 / UE	
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6	
FAA	FAA L-810	
Qualité	ISO 9001 : 2015	
GARANTIE		
Durée de garantie	2 ans	

DIMENSIONS

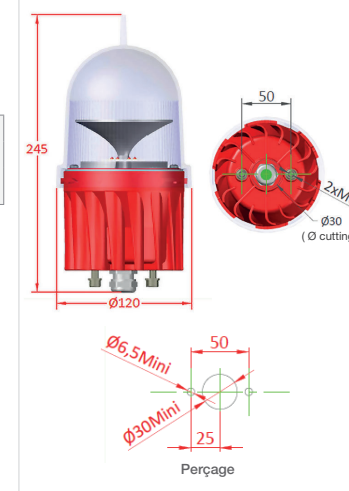

CÂBLAGE




+ VERSIONS DISPONIBLES

BOÎTIER ZAMAC + SECOURS



VERSION FLASH



• ACCESSOIRES D'INSTALLATION DISPONIBLES

- Potence de fixation en inox
- Boîtier de connexion
- Armoire d'alimentation
- Armoire d'alimentation et de secours
- Kit solaire