

SIGNALISATION DES LIGNES HAUTE TENSION

SPHÈRES DE BALISAGE

ROUGE - BLANC - ORANGE



01. DESCRIPTION

Nos sphères de balisage permettent le balisage diurne des lignes haute tension et sont installées sur les câbles de terre (OPGW). Très légères et résistantes aux conditions climatiques les plus extrêmes (grand froid ou forte exposition solaire), nos sphères sont disponibles en rouge, blanc, orange ou bicolore.

Elles peuvent être adaptées à tout type de diamètre de câble et grâce à leurs mâchoires de fixation en silicone, elles préservent l'intégrité mécanique du câble.

02. AVANTAGES

- Mâchoires en silicone exclusives de fabrication DELTA BOX, pour préserver l'intégrité mécanique du câble et assurer la stabilité sur la ligne
- Haute résistance aux conditions climatiques
- Propriétés physiques résistantes à l'exposition aux UV
- Stabilité de la couleur (teinte dans la masse)
- Stabilité dimensionnelle, pas de risque de déformation
- Adaptable à n'importe quel type de diamètre de câble

03. MODÈLES

SPHÈRES

RÉFÉRENCE*	COULEUR
WS60O	Orange
WS60R	Rouge
WS60W	Blanc

KIT MACHOIRES + VISSEURIE

RÉFÉRENCE*	DIAMÈTRE DE CÂBLE
KITMACH-d04	6 à 9 mm
KITMACH-d07	10 à 15 mm
KITMACH-d12	15 à 20 mm
KITMACH-d18	20 à 26 mm
KITMACH-d23	26 à 29 mm
KITMACH-d29	31 à 33 mm

* Plus de références sont disponibles pour des câbles d'un diamètre plus petit ou plus grand.

* Les versions bicolores sont également disponibles.

04. CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES

Composant du boîtier	Composite
Couleur	Rouge, Blanc, Orange
Fixation	Vis inox (Incluse)
Diamètre	600 mm
Épaisseur	3 mm
Poids	< 5 kg
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C

ENVIRONNEMENT

Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 km/h


CERTIFICATIONS

IEC	IEC 60794-1-2
OACI	Annexe 14, Volume I, Chapitre 6
Qualité	ISO 9001 : 2015



GARANTIE

Durée de garantie	2 ans
-------------------	-------

INSTALLATION



DIMENSIONS

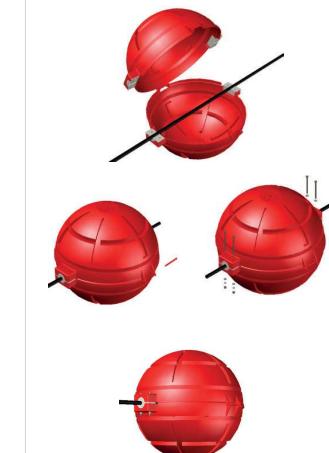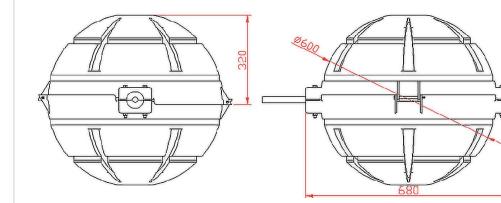

DOMAINES D'APPLICATION

