



ÉQUIPEMENT POUR HÉLIPORTS FEUX ENCASTRÉS

POUR TLOF, FATO, VOIES DE CIRCULATION, ALIGNEMENT
ET POINT CIBLE

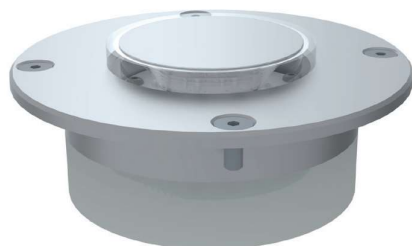

DIMENSIONS

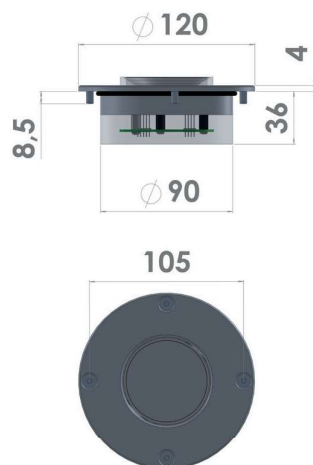

FÛT D'ENCASTREMENT

01. AVANTAGES

- Durée de vie importante > 10 ans
- Système d'optique optimisé
- Compact : full flush = 0 mm ; semi-flush = 8 mm
- Haute résistance à la charge
- Garantie de 2 ans

02. MODÈLES

USAGE	COULEUR*	RÉFÉRENCE**	TENSION D'ALIMENTATION***
Périmètre de la TLOF	Vert	TLOF-G-ISF-AB	24V DC
		TLOF-G-ISF-MB	230V AC
Périmètre de la FATO	Blanc	FATO-W-ISF-AB	24V DC
		FATO-W-ISF-MB	230V AC
Points Cibles	Blanc	AIM-W-ISF-AB	24V DC
		AIM-W-ISF-MB	230V AC
Alignement	Blanc	PATH-W-ISF-AB	24V DC
		PATH-W-ISF-MB	230V AC
Taxiway	Bleu	TAXI-B-ISF-AB	24V DC
		TAXI-B-ISF-MB	230V AC
Fût d'encastrement	N/A	INSET-BASE-2	N/A

* Versions semi-flush ou full-flush disponibles. ** Version 6,6A disponible. *** Version infrarouge disponible.

03. CARACTÉRISTIQUES

LUMINEUSES	
Source lumineuse	LEDs
Durée de vie des LEDs	100 000 heures
ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	Disponible en 24V ou 230V
Température de fonctionnement	-40°C à +55°C
Consommation	FATO : < 10W / Autres : < 6W
MÉCANIQUES	
Indice de protection	IP68
Fixation	Full flush ou semi-flush
Longueur / Largeur	52,5 mm / 120 mm
ENVIRONNEMENT	
Humidité	100%
Gel	-60°C
Vitesse du vent	240 km/h
CERTIFICATIONS	
CE	EN60947-1 ; CEI60364 ; NF C15-100 2014 / 35 / UE
OACI	Annexe 14, Volume II, Chapitre 5
Qualité	ISO 9001 : 2015