
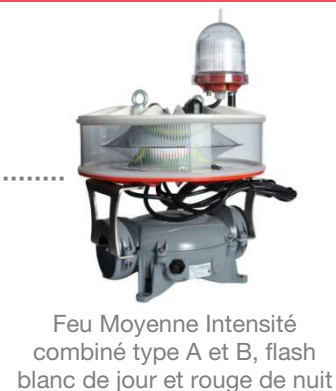




## **BALISAGE D'OBSTACLES LEDS**

Hauteur de l'obstacle	Balisage diurne	Balisage nocturne
		 (Si cheminée non peinte en rouge et blanc)
Plus de 150 mètres	Haute Intensité type A	
90 - 150 mètres	Moyenne Intensité de type A au sommet et niveau intermédiaire si plus de 90 mètres	Moyenne Intensité de type B au sommet et niveau intermédiaire
45 - 90 mètres		- Moyenne Intensité type B - Basse Intensité type B au niveau intermédiaire
0 - 45 mètres		Basse Intensité de type A



Balise d'obstacle basse Intensité type B rouge fixe de nuit



Armoire d'alimentation et de secours

### **Nous proposons également**



Balise certifiée Atmosphère explosive



Report de défaut via contact sec, TCP/IP, fibre optique, GSM,...



Mât simple indicateur de vent

### **SECURITE OPTIMALE**

Armoire d'alimentation et/ou de secours pour garantir une alimentation en cas de coupure réseau, pendant 12h minimum.

Tous nos produits sont conformes à l'annexe 14 Volume I